

## Smart App サインウェーブ シリーズ

ラインインタラクティブ方式 正弦波出力UPS

ラック/タワー兼用モデル

3年保証



縦置時



PR1500LCDRT2U JP



PR1000LCDRT1U JP



✓ 管理ソフトウェアPowerPanel® Business Edition付属


✓ Green Power UPS™ ~省エネ技術搭載~

✓ ENERGY STAR取得




## <背面図>

PR1500LCDRT2U JP

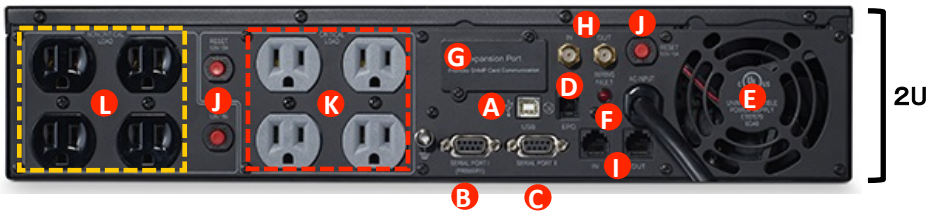

PR1000LCDRT1U JP

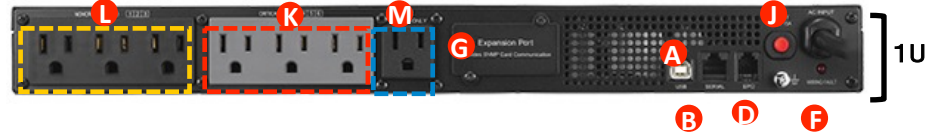





- A** USB シリアルポート
- B** シリアルポート  
1Uは、付属専用ケーブルを使用
- C** ドライコンタクト用シリアルポート
- D** EPOポート (緊急停止回線用コネクタ)
- E** 冷却ファン
- F** 電源エラーインジケータ
- G** SNMPカード用拡張スロット
- H** 同軸ケーブル用サージ保護
- I** RJ45保護ポート
- J** 入力ブレーカー
- K** クリティカル保護用出力コンセント
- L** 非クリティカル保護用出力コンセント
- M** サージ保護のみコンセント
- N** 出力ブレーカー

## <期待動作時間一覧表>

モデル	50w	100w	200w	300w	400w	500w	600w	700w	800w	900w	1000w	1100w	1200w	1300w
PR1000LCDRT1U JP	140分	69分	30分	17分	12分	9分	-	-	-	-	-	-	-	-
PR1500LCDRT2U JP	235分	120分	65分	38分	28分	20分	16.8分	14.5分	10分	9分	8.1分	7.4分	5.6分	5.2分

## <スペック>

型番	PR1000LCDRT1U JP	PR1500LCDRT2U JP
フォームファクタ	ラック・タワー兼用	
容量	1000VA / 750W	1500VA / 1350W
入力電圧	100Vac	
入力形態	NEMA 5-15P 	NEMA 5-15P 
バッテリー出力電圧	100Vac +/- 5%	
切替時間	10ms以下	
バッテリーの出力波形	正弦波	
出力コンセント	(7) NEMA 5-15R 	(8) NEMA 5-15R 
使用環境温度	0°C - 40°C	
使用環境相対湿度	0 - 90% (無結露)	
外形寸法 (奥行き x 幅 x 高さ)	440 x 420 x 44 mm	433 x 393 x 88 mm
重量	16.3kg	25.4kg
バッテリー	長寿命小型シール鉛蓄電池 (期待寿命 5年)	
標準バッテリー充電時間	6時間以内で90%充電	
交換用バッテリー(別売り)	RBP0112	RBP0115
ラックマウントアタッチメント	汎用ラック取り付けレール付属	
安全規格	VCCI Class A	UL1778, VCCI Class B
製品保証	3年間先出しセンドバック	

## <オプション>

### RMCARD205



ネットワーク管理カード  
SNMP/HTTP対応

## 管理ソフトウェアPowerPanel® Business Edition付属 (無料ダウンロード)

### <対応可能OS> (2016年4月現在)

- 32-Bit Versions: Windows 10/ 8 / 7 / Vista / XP, Server 2012 / 2008 R2 / 2003
- 64-Bit Versions: Windows 10/ 8 / 7 / Vista / XP, Server 2012 R2 / 2008 R2 / 2003
- Red Hat Enterprise 7 / Fedora 23 / SUSE 12 SP1 / Debian 8.4 / Ubuntu 15.04/ CentOS 7
- Mac: 10.5以上   •VMware ESX/ ESXi 6 Citrix



©2015 CyberPower Systems K.K. All rights Reserved. 仕様は予告なしに変更される場合があります。

販売元

株式会社サイバーパワー・ジャパン

〒102-0071 東京都千代田区富士見2-3-1 信幸ビル3F

TEL: 03-5357-1389 FAX: 03-5357-1390

www.CPSww.co.jp